

新版的危险废物标识标签应该怎么贴

GB18597-2023 在标准第 12 章规定了现有贮存设施，自 2024 年 1 月 1 日起执行，也就意味着在 2023 年的规范化考核工作中，危险废物贮存设施的管理还可以沿用之前的管理方式。

而对于危险废物标识标签的设置，HJ1276 在标准文本中对实施期限没有做出特殊规定，所有产废单位的危险废物标识标签自 2023 年 7 月 1 日全部应当更换成新的标识标签，说明 2023 年危险废物标识标签将会按照新的规范实施考核。




（一）关于贮存分区

标识内容：所有贮存分区的平面分布、各分区存放的危险废物信息、本贮存分区的具体位置、环境应急物资所在位置以及进出口位置和方向

设置位置：贮存分区前的通道位置或墙壁、栏杆等易于观察的位置

固定形式：附着式（如钉挂、粘贴等）、悬挂式和柱式（固定于标志杆或支架等物体上）

设置要求：每一个贮存分区处设置危险废物贮存分区标志

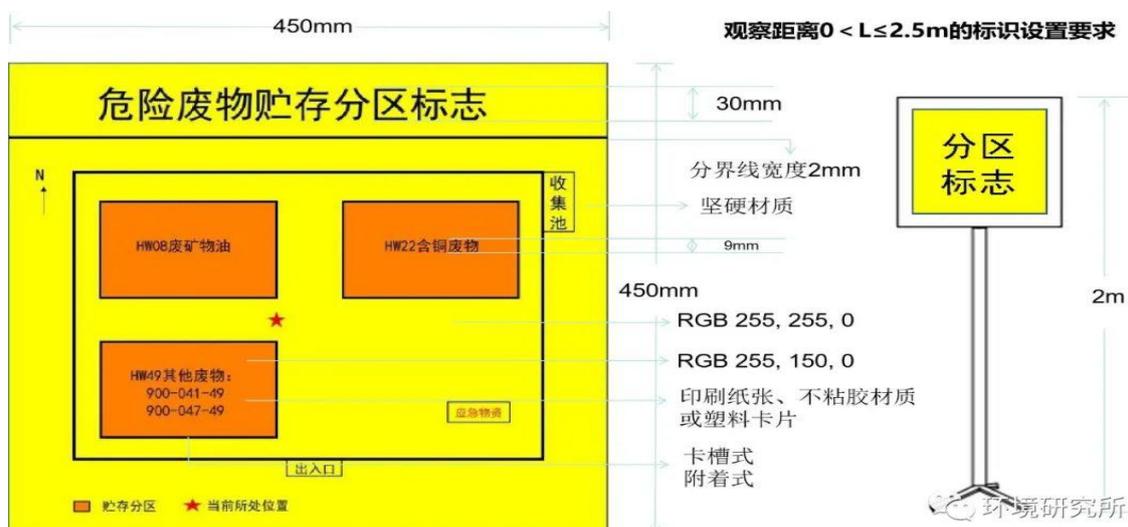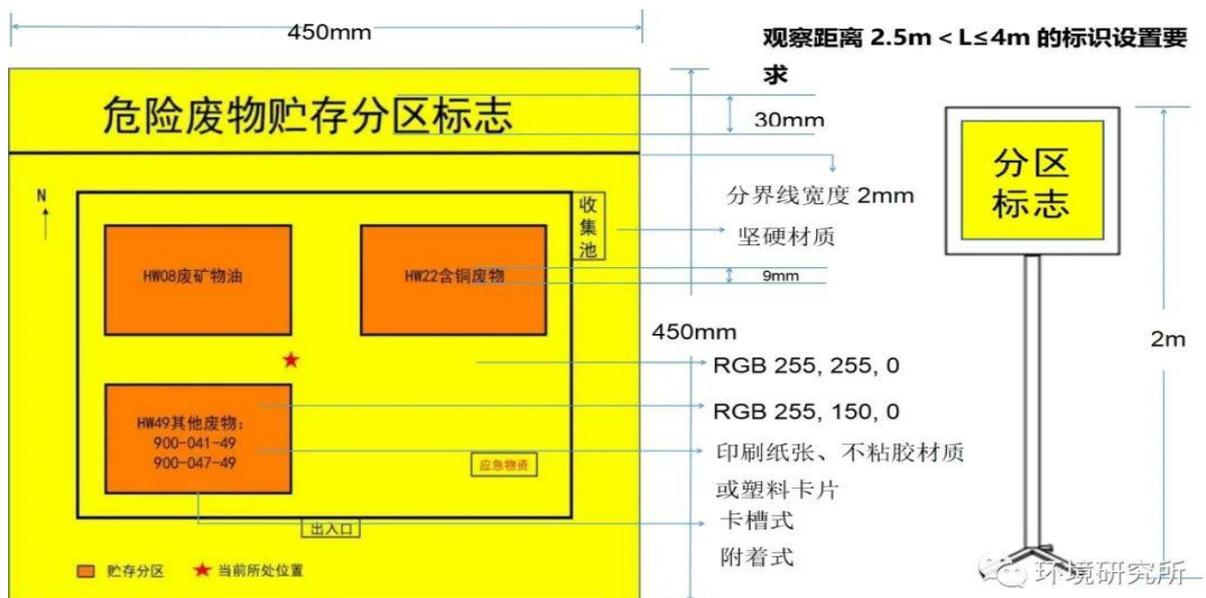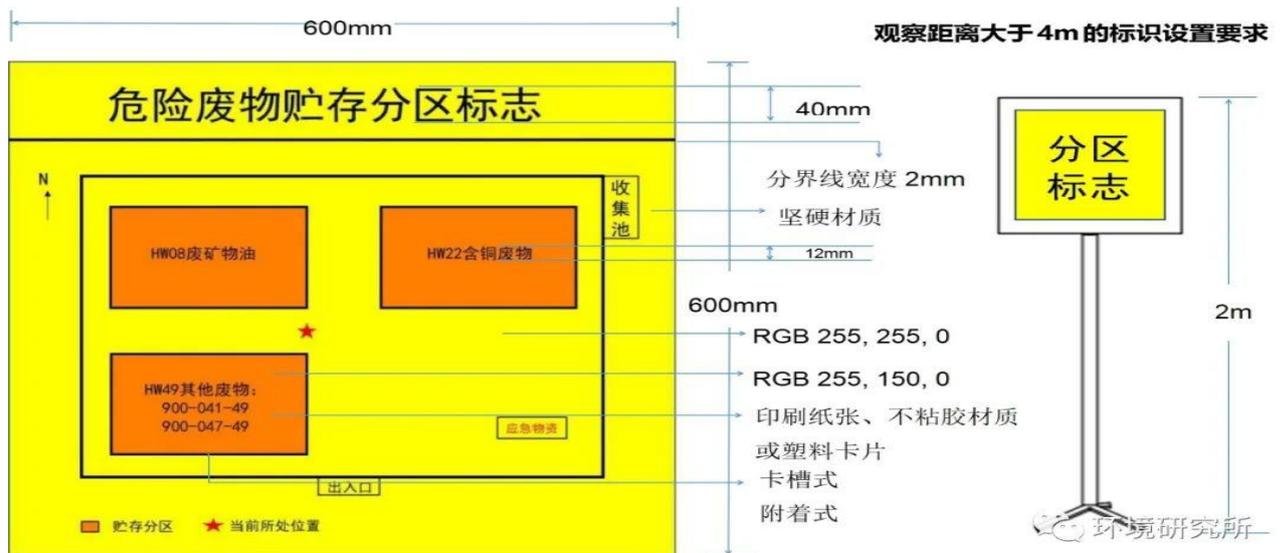


(二) 关于危废标签

设置位置：箱类位于端面或侧面；袋类位于明显处；桶类位于桶身或桶盖

固定方式：印刷、粘贴、栓挂、钉附

标签要求：耐用、防水

材质要求：不干胶印刷品，或印刷品外 加防水塑料袋或塑封

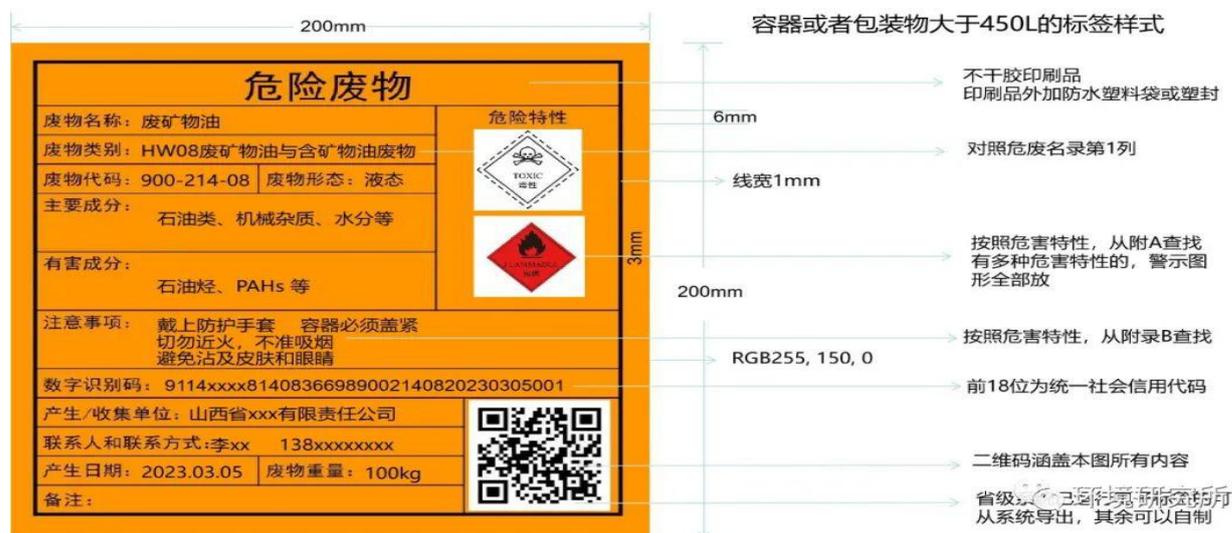



（三）危险废物暂存间

设置位置：场所外入口处的墙壁或栏杆

固定方式：附着式和柱式

设置高度：附着式，尽量与视线高度一致；标志牌最上端距地面约 2 m；

位于室外的标志牌中，支架固定在地下的，其支架埋深约 0.3 m

标识材质：坚固耐用的材料（如 1.5 mm~2 mm 冷轧钢板）

处理方式：搪瓷处理或贴膜处理

立柱材质：采用 38×4 无缝钢管或其他坚固耐用的材料

标志样式：横板或竖版均可

